


A CLASIC fémcserép 0,40 és 0,60 mm vastagságú horganyzott (Z225-Z275) acéllemezről profilírozott cserép, fényes vagy matt festékbevonattal.

Ez a fémcserép a legelterjedtebb, hasonlít a hagyományos cserepekhez, és főként lakóépületeknél használatos. A CLASIC fémcserépet 25 matt és fényes színárnyalatban gyártjuk.

A fém cserepeslemezeket 500-7000 mm-es hosszban szállítjuk.

Rendkívül nagy méretű tetők esetében, ahol nem ajánlott egyetlen lemezzel lefedni a tetőt, két vagy több darab fém cserepeslemez használata szükséges. Ennek érdekében meg kell határozni a szükséges lemezek számát az alsó rész szélességének többszöröseként, 150 mm-es át fedéssel számolva.

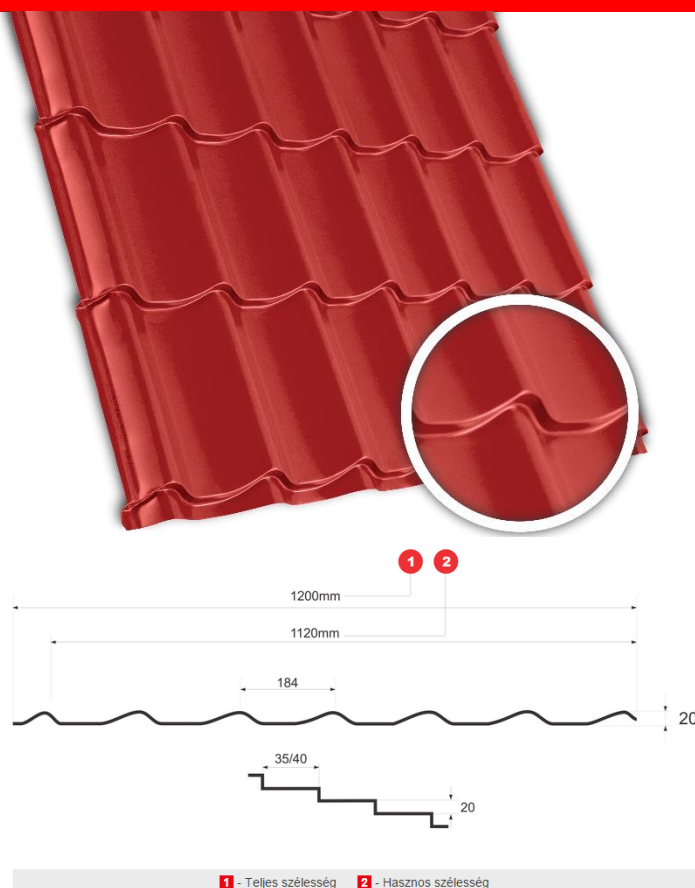

Műszaki jellemzők

Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,4 - 0,6 mm
Teljes szélesség	1200 mm
Hasznos fedési szélesség	1120 mm
Modul hossza	350 / 400 mm
Súly	4-5 kg/m ²
Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében
Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
Várható élettartam	50-60 év a tető esetében, ellenáll a hőmérsékletingadozásoknak